



GESTÃO · INTEGRAÇÃO · TECNOLOGIA

PLAYBOOK DE OPERAÇÕES

Redirecionamento de Portas

Configuração de redirecionamento de portas no modem


O modo de inserir as portas pode variar de acordo com o modelo do modem.

Redirecionamento de Portas

Configurar o redirecionamento de portas no modem para expor os serviços internos na internet, conforme a tabela de regras abaixo. Todas as regras apontam para o mesmo servidor interno.



Fluxo de Requisição

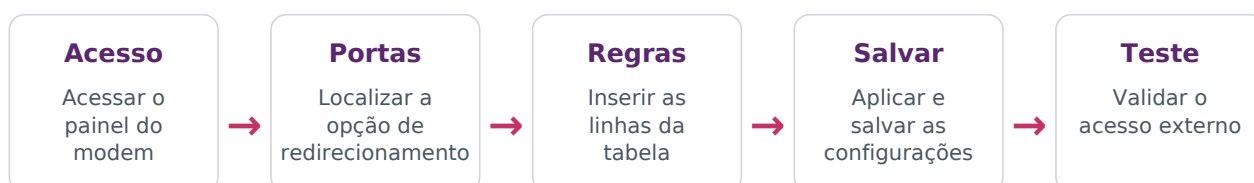

Configuração das Portas

1

PostgreSQL

Serviço: PostgreSQL IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 55432 Porta Interna: 5432 Protocolo: TCP/UDP

2

SSH Server

Serviço: SSH Server IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 55022 Porta Interna: 22 Protocolo: TCP/UDP

3

Http

Serviço: Http IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 81 Porta Interna: 80 Protocolo: TCP/UDP

4

APP1

Serviço: APP1 IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 8080 Porta Interna: 8080 Protocolo: TCP/UDP

5

APP2

Serviço: APP2 IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 55257 Porta Interna: 55257 Protocolo: TCP/UDP

6

API FV

Serviço: API FV IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 8001 Porta Interna: 8001 Protocolo: TCP/UDP

7

API SD

Serviço: API SD IP Destino: 192.168.18.99 Porta Externa: 8000 Porta Interna: 8000 Protocolo: TCP/UDP

Pontos importantes

- ✓ O modo de inserir as portas varia conforme o modelo do modem
- ✓ Mantenha o IP de destino fixo em 192.168.18.99
- ✓ Teste cada serviço após salvar as regras

Checklist de Validação

Servidor

✓ IP de destino 192.168.18.99 definido

PostgreSQL

✓ Porta 5432 redirecionada

SSH Server

✓ Porta 22 redirecionada

Http

✓ Porta 80 redirecionada

APP1

✓ Porta 8080 redirecionada

APP2

✓ Porta 55257 redirecionada

API FV

✓ Porta 8001 redirecionada

API SD

✓ Porta 8000 redirecionada